


# PAm



Marco  
de Incêndio  
**C9 Plus**  
Derrubável

  
SAINT-GOBAIN  
CONDUTAS

# Marco de incêndio C9 Plus Derrubável

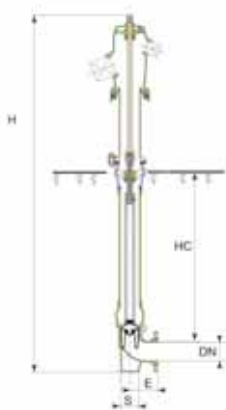


## ■ Gama

DN	Saídas *	Hc [m]	H [mm]	Peso [Kg]
100	F100xE65xD65	1,0	2040	82
		0,6	1540	71
100	F100xE65xD52	1,0	2040	82
		0,6	1640	71
100	F75xE52xD52	1,0	2040	82
		0,6	1640	71
80	F75xE52xD52	1,0	2040	-
		0,6	1640	-

\* Saídas tipo Storz

- > Derrubável
- > Tomadas (saídas) orientáveis em todas as direcções
- > Curva com pé incorporada e instalada
- > Possibilidade de personalização por aplicação do brasão da entidade exploradora

## ■ Características Técnicas

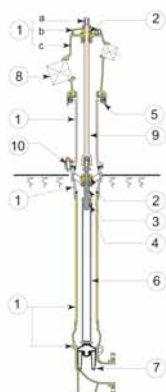


	Designação	Material	Revestimento
1	a) Dado de manobra	Ferro Dúctil	Epoxy 250 microns min. + Poliuretano
	b) Tampa		
	c) Corpo das saídas		
2	Chumaceira	Latão	
3	Fuso de manobra	Aço inoxidável	
4	Porca do fuso	Latão	
5	Parafusos de fixação	Aço	Zincado
6	Tubo de manobra	Aço	Galvanizado
7	Obturador	Ferro Dúctil	Sobremoldado EPDM
8	Saídas	Alumínio	
9	Haste de manobra	Aço	
10	Fusíveis mecânicos	Ferro Dúctil	Epoxy 250 microns min.
	Parafusos	Aço	Zincado

# Marco de incêndio C9 Plus Derrubável

## ■ Sistema de obturação fiável e duradouro

O sistema de obturação, comum a toda a nossa gama de produtos contra incêndios, foi concebido para garantir a máxima segurança:


- › Obturador integralmente sobremoldado a elastómero tipo EPDM
- › Corpo do obturador em ferro dúctil resistente a choques e golpes de ariete acidentais
- › Geometria vertical evitando o bloqueamento por corpos estranhos
- › Concepção que permite o estabelecimento progressivo do caudal
- › Descarga automática e completa, mantendo a coluna seca sem necessidade de manutenção (basta aplicar um pequeno drene em gravilha).

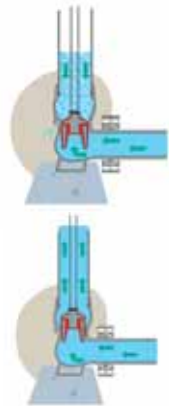

## ■ Desempenho hidráulico

### Uma concepção de longo prazo


- › Resistência superior a 1000 ciclos de abertura/fecho conforme norma em vigor
- › Resistência do corpo superior a 25 [bar]
- › Protecção contra a corrosão por revestimento epoxi  
A parte aérea do corpo é acabada com uma pintura vermelha normalizada em poliuretano.

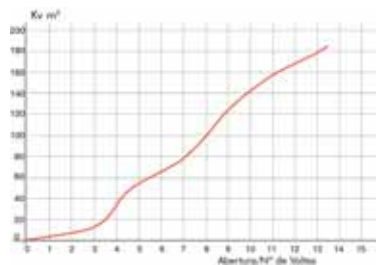

## ■ Sistema de derrubamento simples e seguro

- › Marco derrubável através da ruptura de elementos previstos para o efeito, de modo a evitar qualquer derramamento de água mesmo com a conduta em carga
- › Este sistema evita a substituição do marco após o seu derrube
- › A reparação é simples e económica, graças a um kit de montagem que compreende: 2 fusíveis mecânicos, 4 parafusos, 1 junta de estanqueidade, 1 mola e as instruções de montagem (ver figura).



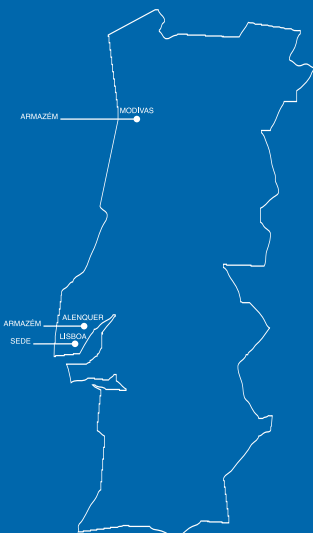

  
**SAINT-GOBAIN**  
**CONDUTAS**

Saint-Gobain Condutas para Água, S.A.

**Sede**

Av. D. João II Lote 1.17.01, 12º Piso  
Torre Zen - Parque das Nações  
1990-084 LISBOA  
Tel.: 218 925 000 · Fax: 218 936 141

**Armazém Centro/Sul**

Estrada Nacional nº1, Km 38  
2580-374 ALENQUER  
Tel.: 263 710 243 · Fax: 263 710 233

**Armazém Norte**

Rua da Longa - Modivas  
4485-595 MODIVAS - V.C.  
Tel.: 22 928 74 30 · Fax: 22 928 74 39

